




Schiebetürsystem für **Massivwand, 1-flg.**, verwendbar **mit Zarge**, MW 115/175, für stumpfe **Holzürblätter** in Standardabmessung bis 80 kg, optional Kabelkanal (35-mm-Hohlraumdose)




Technische Zeichnungen / Maße

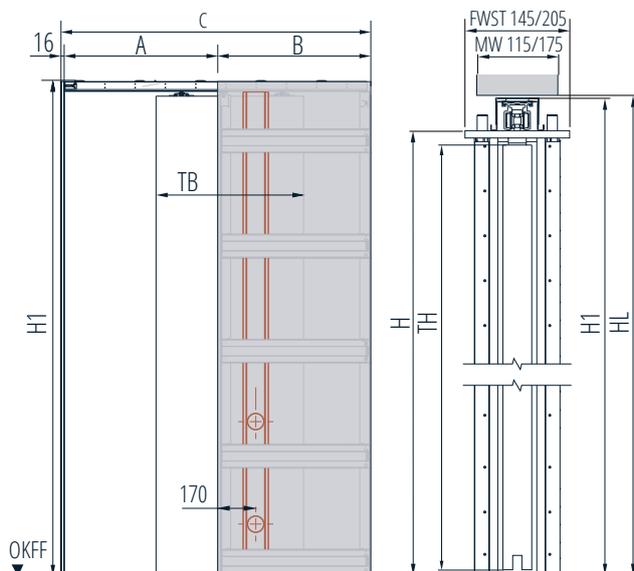

Information

Empfohlene Türblattdicke max. 65 mm*
 Empfohlene Türblattdicke max. 42 mm*

* inkl. eventueller Glasleisten/Sprossen!

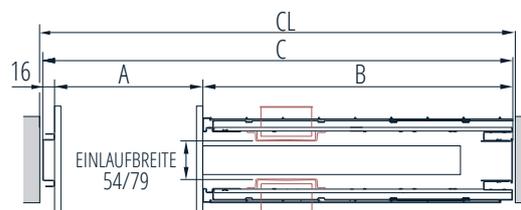

FWST = Fertigwandstärke | CW = Profilstärke | * Doppelbeplankung | * bei Kabelkanal vormontiert für FWST 145/205

Maßtabelle für CAVIS C1M-H | C1MK-H

Maße \ TB	610	735	860	985	1110	1235	< 2000
A	635	760	885	1010	1135	1260	< 2025
B	629	754	879	1004	1129	1254	< 2019
C	1281	1531	1781	2031	2281	2531	< 4061
CL	1290	1540	1790	2040	2290	2540	< 4070

TH	H1	HL
1985	2061	2071
2110	2186	2196
2235	2311	2321
< 3000	< 3076	< 3086

alle Maße in mm | CL/HL = Rohbauöffnungsmaße

Ausstattungsvarianten für CAVIS C1M-H | C1MK-H

- ✔ **Basis** beidseitig Raststopper ✔ **Avantgarde** beidseitig Einzugsdämpfer (TB ≥ 860 mm)
- ✔ **Exklusiv** einseitig Einzugsdämpfer (TB ≥ 610 mm) + einseitig Push to slide

Informationen zu den Inhalten der Ausstattungen finden Sie auf Seite 10 – 11 | Technische Informationen siehe Seite 40 – 41