


# BELPORT B1M-H | B1MK-H



Schiebetürsystem für **Massivwand, 1-flg., zargenlos**, MW 115, für stumpfe **Holz Türblätter** in Standardabmessung bis 80 kg, optional Kabelkanal (35-mm-Hohlraumdose)





## Technische Zeichnungen / Maße

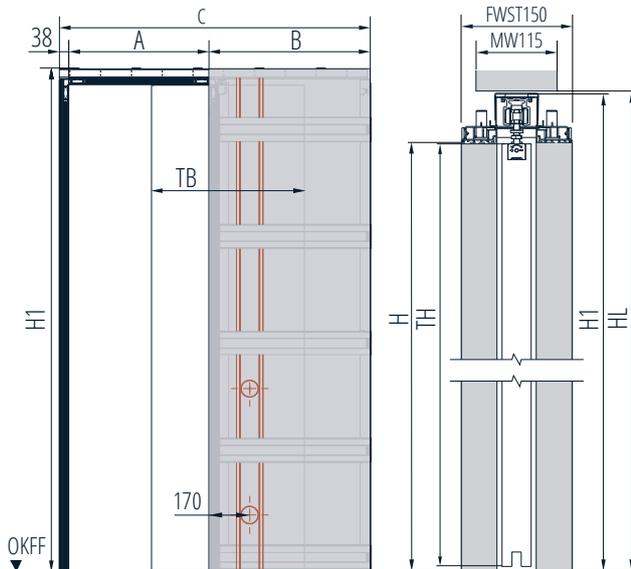

## Information

Zur Aufnahme der Beschläge sind oben am Türblatt zwei **Fräsungen** und an der Türblattunterseite eine Nut für die Bodenführung auszuführen.

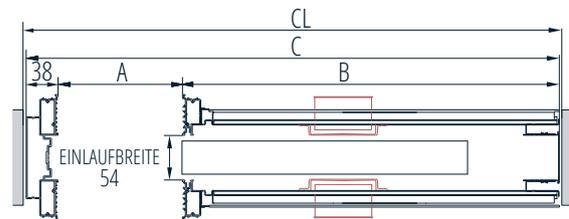

FWST = Fertigwandstärke | MW = Mauerwerk | \* bei Kabelkanal vormontiert für FWST 150

## Maßtabelle für BELPORT B1M-H | B1MK-H

| Maße \ TB | 610  | 735  | 860  | 985  | 1110 | 1235 | < 2000 | TH     | H1     | H      | HL     |
|-----------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| A         | 575  | 700  | 825  | 950  | 1075 | 1200 | < 1965 | 1985   | 2061   | 1993   | 2071   |
| B         | 651  | 776  | 901  | 1026 | 1151 | 1276 | < 2041 | 2110   | 2186   | 2118   | 2196   |
| C         | 1265 | 1515 | 1765 | 2015 | 2265 | 2515 | < 4045 | 2235   | 2311   | 2243   | 2321   |
| CL        | 1274 | 1524 | 1774 | 2024 | 2274 | 2524 | < 4054 | < 3000 | < 3076 | < 3008 | < 3086 |

alle Maße in mm | CL/HL = Rohbauöffnungsmaße

## Ausstattungsvarianten für BELPORT B1M-H | B1MK-H

- ☑ **Basis** beidseitig Raststopper      **Avantgarde** beidseitig Einzugsdämpfer (TB ≥ 860 mm)
- ☑ **Exklusiv** einseitig Einzugsdämpfer (TB ≥ 610 mm) + einseitig Push to slide

Informationen zu den Inhalten der Ausstattungen finden Sie auf Seite 10 – 11 | Technische Informationen siehe Seite 18 – 19